



Quattrocycle

Transport, veilig en efficiënt

Quattrocycles kunnen eenvoudig worden getransporteerd op een aanhangwagen t.b.v. verhuur op locatie. Hiertoe wordt een standaard plateauwagen of schamelwagen voorzien van een plaatsingsrek. Deze plaatsingsrekken zijn voor elk aantal Quattrocycles verkrijgbaar. Deze brochure geeft slechts twee voorbeelden.

Plateauwagen met 6 Quattrocycles

- Laadvloerhoogte max. 60 cm
- Breedte ca. 220 cm
- Lengte ca. 400 cm
- Bijvoorbeeld Hapert AL tandem 405 x 220

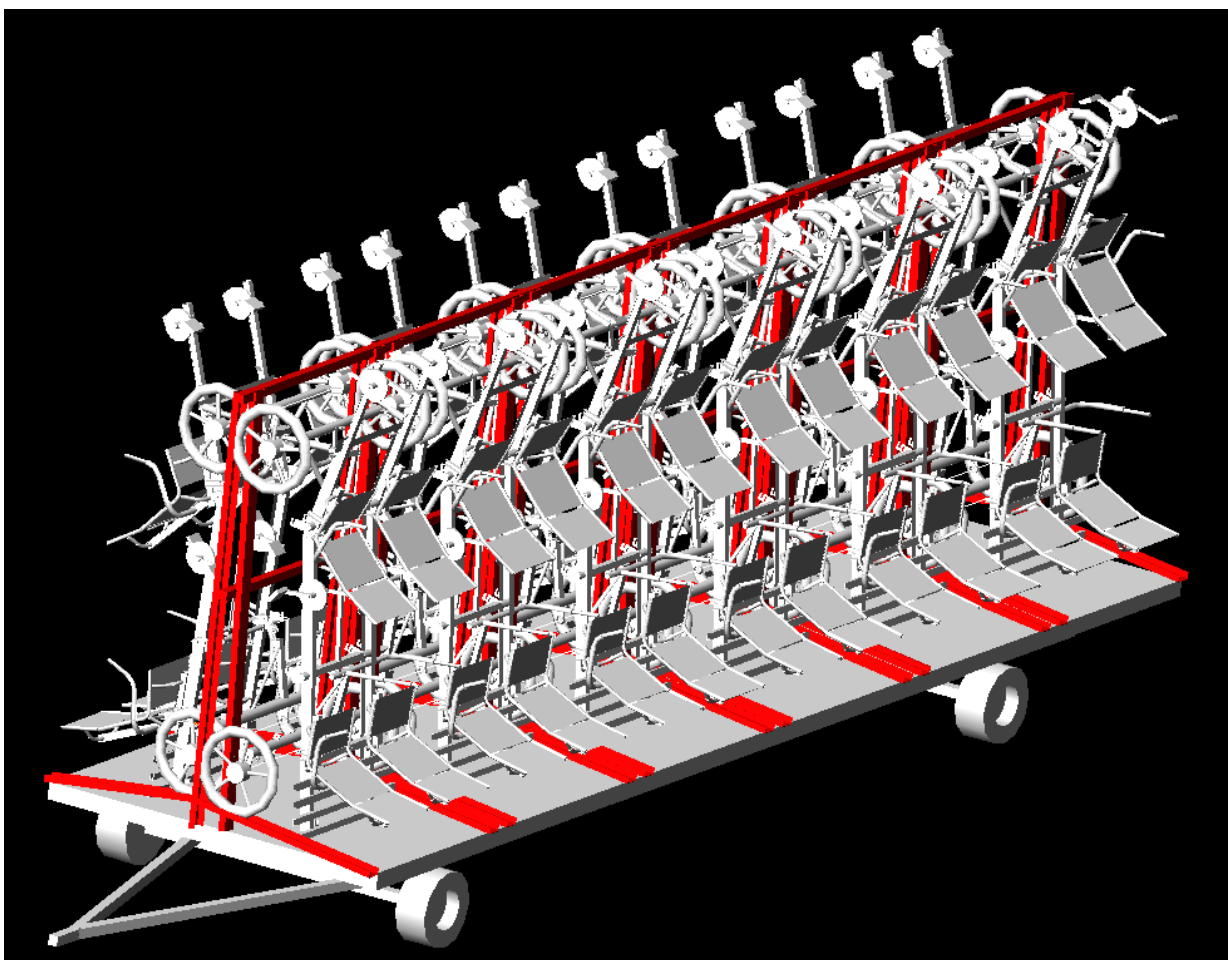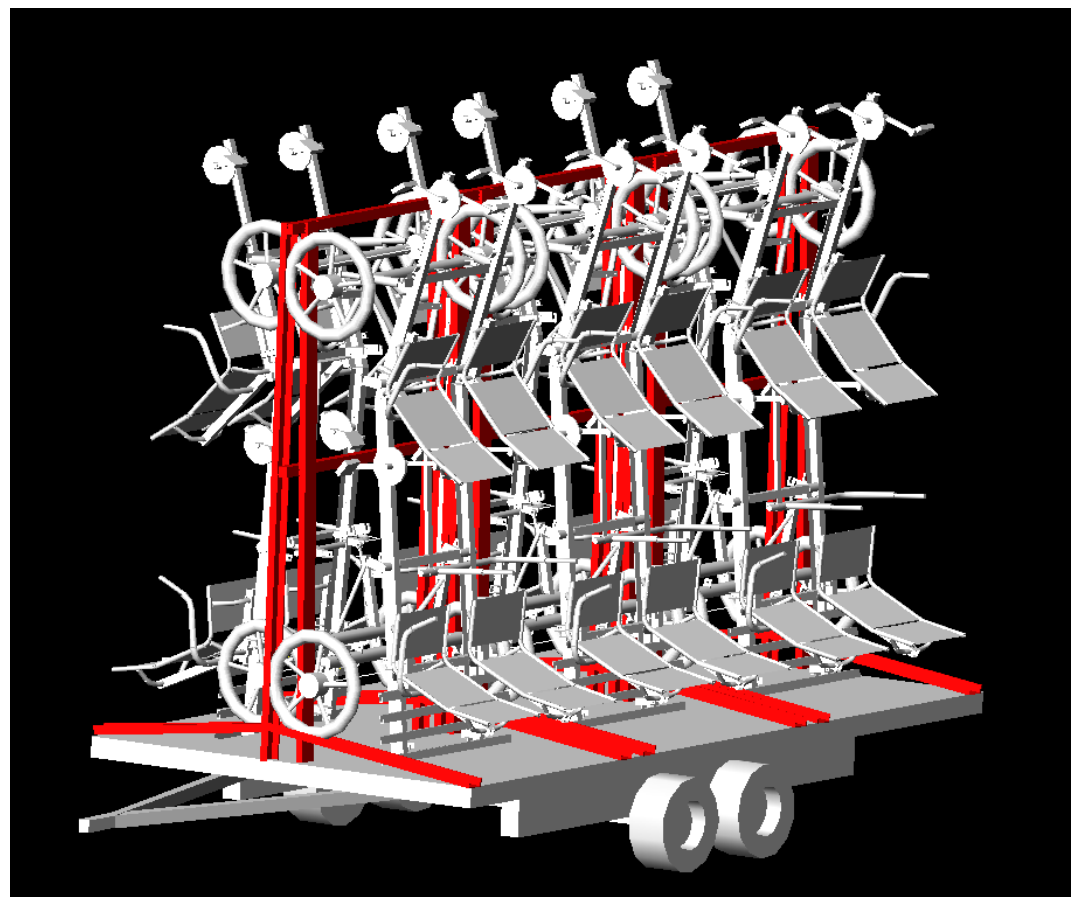

Schamelwagen met 12 Quattrocycles



- Laadvloerhoogte max. 60 cm
- Breedte ca. 220 cm
- Lengte ca. 800 cm
- Bijvoorbeeld Hapert V-bak 805 x 220



Het plaatsen van de Quattrocycle op een aanhanger


Stap 1

Quattrocycle naast de aanhanger plaatsen en staalkabel van de lier aan de vooras haken

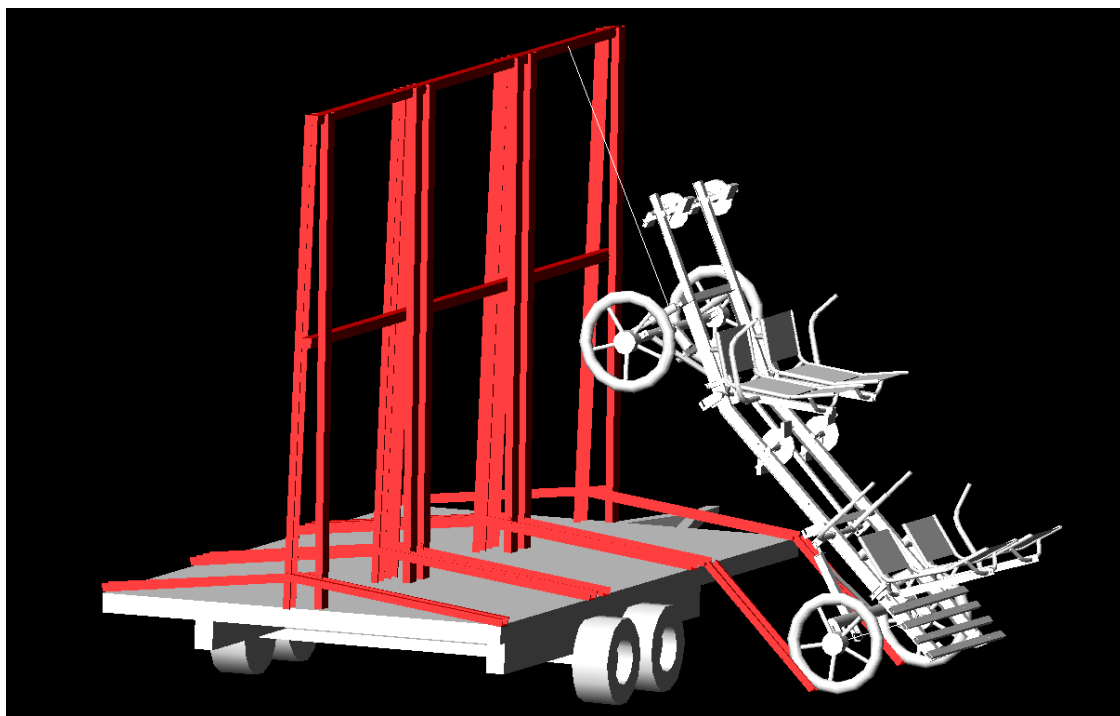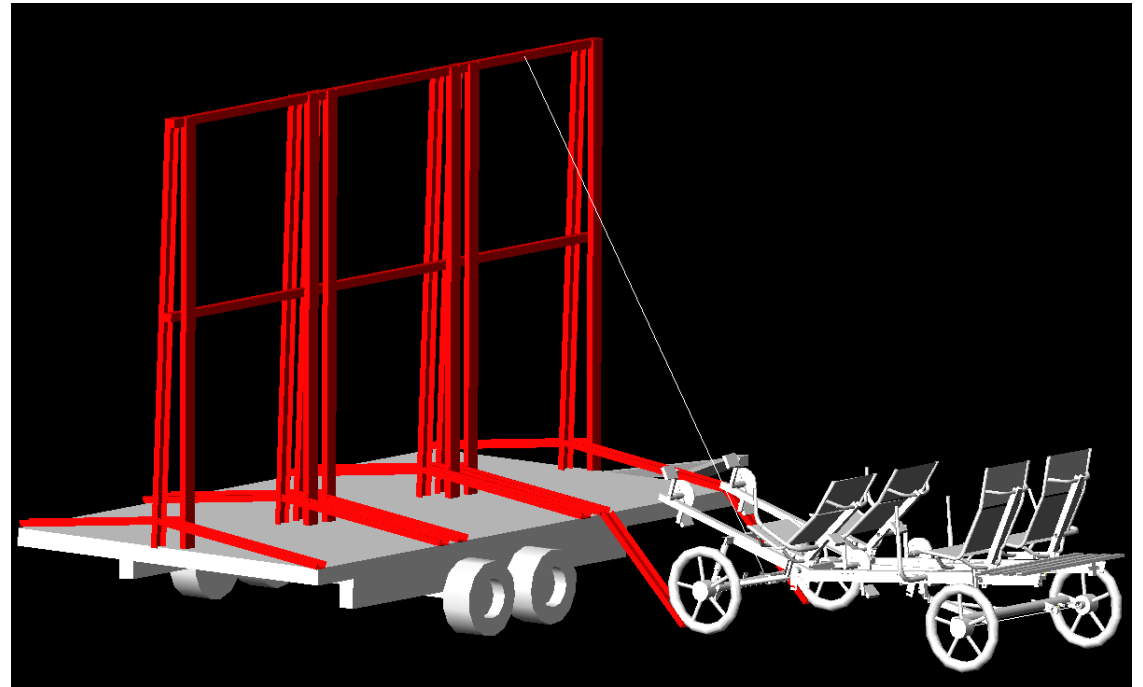

Stap 2

M.b.v. de lier de Quattrocycle op de aanhanger trekken.

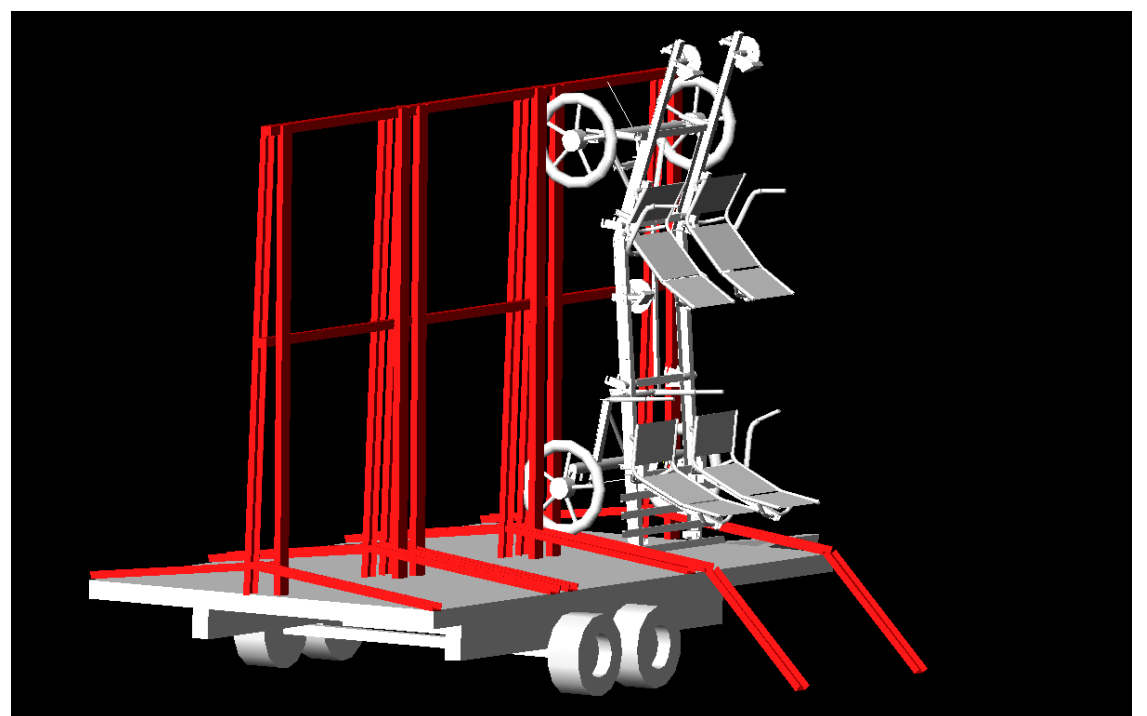

Stap 3

D.m.v. één enkele klem Quattrocycle vastzetten aan het plaatsingsrek

Opm.

Het plaatsingsrek is op elke positie voorzien van een lier zodat de staalkabel tijdens transport gewoon vast kan blijven zitten

Quattrocycle B.V.



Postbus 93
5060 AB Oisterwijk
Tel.: 0031 (0) 13 – 52 159 00
Mobiel: 0031 (0)6 – 23 89 04 05 Bert Jasperse
Mobiel: 0031 (0)6 – 54 79 53 76 Toin Verhoeven
Fax: 0031- (0) 13 - 52 840 82
E-mail: info@quattrocycle.nl
www.quattrocycle.nl

Het transport van de Quattrocycle is:

Veilig:

- elke beweging van de Quattrocycle wordt beheerst door bediening van de lier.
- De Quattrocycle hoeft nooit met de hand te worden opgetild
- Men hoeft nooit op de kar te klimmen, alles gebeurt vanaf de grond

Efficiënt:

- Laden en lossen kan door 1 persoon worden gedaan